

## OBSERVAÇÃO

Este tipo de churrasqueira foi projetada para ser adaptada a qualquer tipo de revestimento, como massa para pintura acrílica, revestimento cerâmico, pedras e outros. Sempre com mão de obra especializada e materiais adequados indicado pelo profissional (montador).

### PROCEDIMENTO PARA PRIMEIRO ACENDIMENTO

Deverá ser feito com aproximadamente ½ Kg. de carvão comum, deixar queimar até o fim, deverá repetir o processo três vezes, com intervalo de 4 horas entre um aquecimento e outro. Este procedimento é indispensável, pois completará o processo de "cura".

O Pré Aquecimento é indispensável.

**OBS.: NUNCA USE ÁGUA PARA DIMINUIR OU APAGAR O FOGO,  
BASTA ESPALHAR AS BRASAS.**

**ATENÇÃO: CRIANÇAS LONGE DE ÁLCOOL E FOGO !**

### REVESTIMENTO

**OBS.:** Antes de qualquer tipo de revestimento deve-se primeiramente ser feito o pré-aquecimento. Ao revestir terá que ser respeitada todas as juntas de dilatação, onde as peças se unem.

Para revestir, usar argamassa super, usada em assentamento exterior.



Qualidade e Segurança

**CHURRASQUEIRAS,  
FORNOS E FOGÕES  
À LENHA PRÉ-MOLDADOS**

# MANUAL DE MONTAGEM

Florença • Genova • Veneza • Capri • Ibiza • Florença Max  
Florença Revestida Capri Revestida



USO RESIDENCIAL

## Churrasqueiras - DDC



Qualidade e Segurança

**CHURRASQUEIRAS,  
FORNOS E FOGÕES  
À LENHA PRÉ-MOLDADOS**


# Churrasqueiras - DDC

Os elementos refratários que compõem a churrasqueira pré-moldada DDC são manufacturados com materiais resistentes a temperaturas elevadas no preparo de churrascos e assados.

Tais elementos são projetados na sua própria estrutura para permitir uma montagem simples, e uma regulagem de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente.

Todas as paredes da churrasqueira são construídas com isolante térmico, mantendo uma maior firmeza à estrutura, e através da matéria-prima porosa em alto grau de ISOLAMENTO, mantém o calor da churrasqueira, permitindo o mínimo de calor através de suas paredes.

A montagem da churrasqueira é fácil e se desenvolve, através do acoplamento das peças de conformidade com a ilustração ao lado.

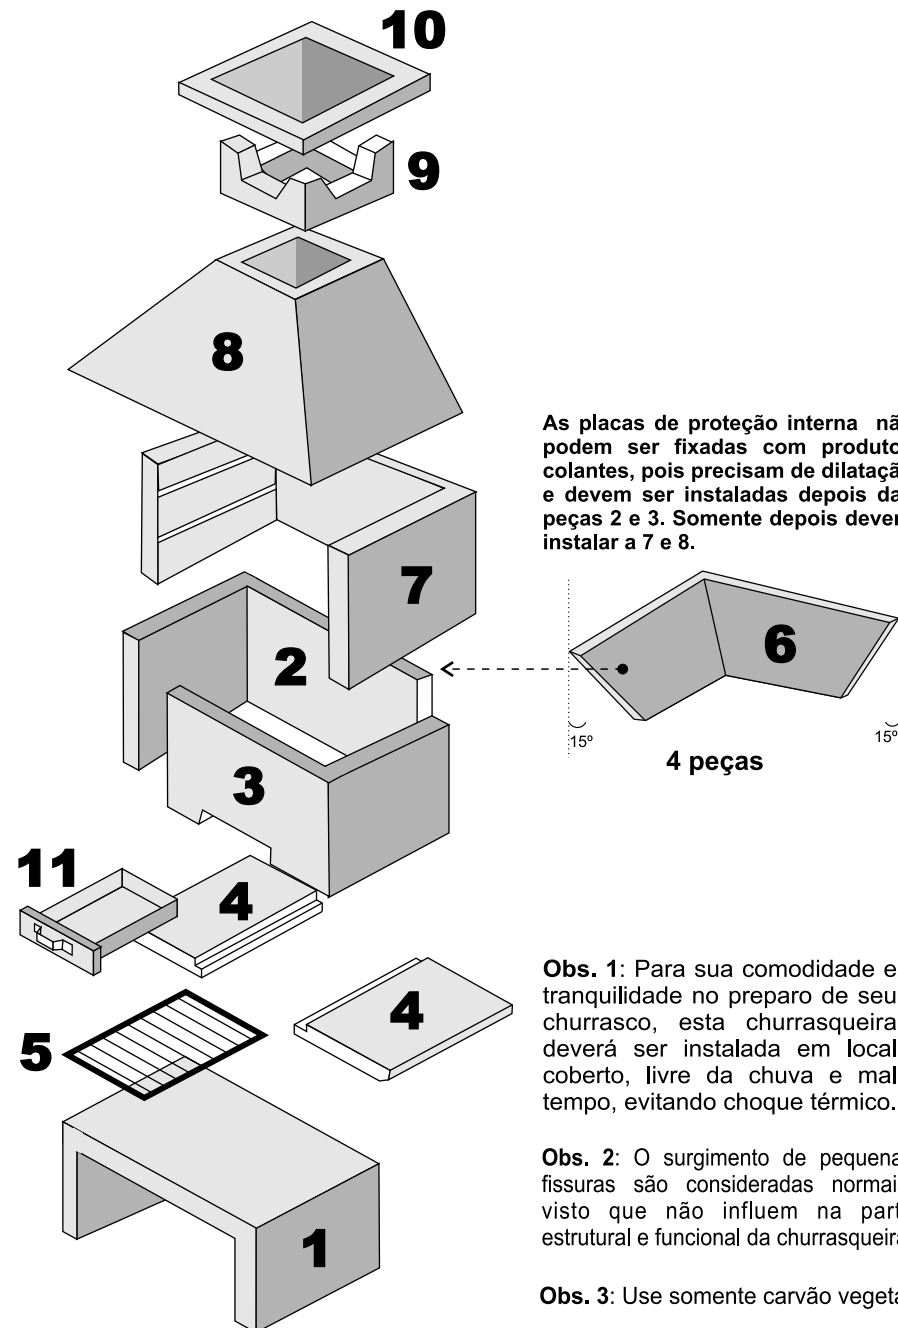

## Relação de peças do esquema de montagem:

- 01 - Pé
- 02 - Parte traseira do Braseiro L
- 03 - Parte frontal do Braseiro L
- 04 - Base refratária
- 05 - Ralo de ferro
- 06 - Placas de proteção interna
- 07 - Pré coifa
- 08 - Coifa
- 09 - Castelinho
- 10 - Chapéu
- 11 - Gaveta porta cinzas

**Obs.:** Na montagem poderá ser usado 3mm de massa entre as peças com traço de 5 x 1.