

OBSERVAÇÃO

Este tipo de churrasqueira foi projetada para ser adaptada a qualquer tipo de revestimento, como massa para pintura acrílica, revestimento cerâmico, pedras e outros. Sempre com mão de obra especializada e materiais adequados indicado pelo profissional (montador).

PROCEDIMENTO PARA PRIMEIRO ACENDIMENTO

Deverá ser feito com aproximadamente ½ Kg. de carvão comum, deixar queimar até o fim, deverá repetir o processo três vezes, com intervalo de 4 horas entre um aquecimento e outro. Este procedimento é indispensável, pois completará o processo de "cura".

O Pré Aquecimento é indispensável.

OBS.: NUNCA USE ÁGUA PARA DIMINUIR OU APAGAR O FOGO, BASTA ESPALHAR AS BRASAS

ATENÇÃO: CRIANÇAS LONGE DE ÁLCOOL E FOGO!

Saída ____/____/____




Qualidade e Segurança

Churrasqueiras,
Fornos e Fogões
à Lenha Pré-Moldados

MANUAL DE MONTAGEM

Baby Tijolinho

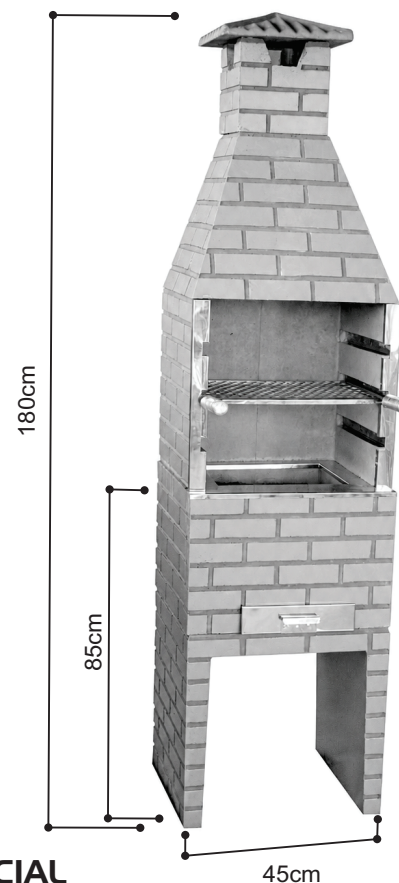

USO RESIDENCIAL

Churrasqueiras - DDC



Qualidade e Segurança

Churrasqueiras,
Fornos e Fogões
à Lenha Pré-Moldados

Churrasqueiras - DDC

Obs. 1: Para sua comodidade e tranquilidade no preparo de seu churrasco, esta churrasqueira deverá ser instalada em local coberto, livre da chuva e mal tempo, evitando choque térmico.

Obs. 3: Use somente carvão vegetal.

Obs. 4: Para um acabamento perfeito na pintura, recomendamos a aplicação de massa acrílica para pequenas correções nos desenhos dos tijolinhos.

Obs. 2: O surgimento de pequenas fissuras são consideradas normais, visto que não influem na parte estrutural e funcional da churrasqueira.

Os elementos refratários que compõem a churrasqueira pré-moldada DDC são manufaturados com materiais resistentes a temperaturas elevadas no preparo de churrascos e assados.

Tais elementos são projetados na sua própria estrutura para permitir uma montagem simples, e uma regulação de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente.

Todas as paredes da churrasqueira são construídas com isolante térmico, mantendo uma maior firmeza à estrutura, e através da matéria-prima porosa em alto grau de ISOLAMENTO, mantém o calor da churrasqueira, permitindo o mínimo de calor através das paredes.

A montagem da churrasqueira é fácil e se desenvolve, através do acoplamento das peças de conformidade com a

Relação de peças do esquema de montagem:

- 01 - Pé
- 02 - L Traseira Braseiro
- 03 - L Frontal Braseiro
- 04 - Fundo redutor altura do braseiro
- 05 - Placas de proteção interna
- 06 - Pré coifa
- 07 - Coifa
- 08 - Castelinho
- 09 - Chápeu
- 10 - Gaveta para entrada de ar

Obs.: Na montagem poderá ser usado 4mm de massa entre as peças com traço de 5 x 1.

IMPORTANTE

Se forem utilizados mais de 10 dutos, é obrigatório o uso de suporte no 5º duto para alívio de peso sobre a churrasqueira.

IMPORTANTE

O nível do chão deverá ser observado para uma montagem correta. Se necessário, alinhe com massa.

As placas de proteção interna não podem ser fixadas com produtos colantes, pois precisam de dilatação e devem ser instaladas depois da peça 2. Somente depois deverá instalar a 6 e 7.

Nota: As 4 placas de proteção devem ficar entrelaçadas entre si dentro do braseiro.

