

### OBSERVAÇÃO

1º - Começar o pré aquecimento após 10 dias da montagem e instalação;

2º - Este tipo de forno foi projetado para ser revestido com tijolos comuns, tramelas, pastilhas cerâmicas, revestimento cerâmico, pedras e outros. Sempre com mão de obra especializada e materiais adequados indicado pelo profissional (montador).

### PROCEDIMENTO PARA PRIMEIRO ACENDIMENTO

Nunca use álcool líquido para acender o fogo. Use somente álcool em gel ou uma pequena vela. Você evitará acidentes.

Deverá ser feito com 1 Kg aproximadamente de carvão comum, no centro do forno e deixar queimar até o fim, deverá repetir o processo três vezes com intervalo de quatro horas em cada queima. Somente após este procedimento poderá ser usado lenha. Este procedimento é indispensável, pois completará o processo de "cura".

O Pré Aquecimento é indispensável.

**OBS.: NUNCA USE ÁGUA PARA DIMINUIR OU APAGAR O FOGO.**  
**ATENÇÃO: CRIANÇAS LONGE DE ÁLCOOL E FOGO!**



Qualidade e Segurança

CHURRASQUEIRAS,  
FORNOS E FOGÕES  
À LENHA PRÉ-MOLDADOS

# MANUAL DE MONTAGEM

## USO RESIDENCIAL




Chaminé opcional: Frente ou Centro

## "Forno Caipira DDC 600"



Qualidade e Segurança

CHURRASQUEIRAS,  
FORNOS E FOGÕES  
À LENHA PRÉ-MOLDADOS

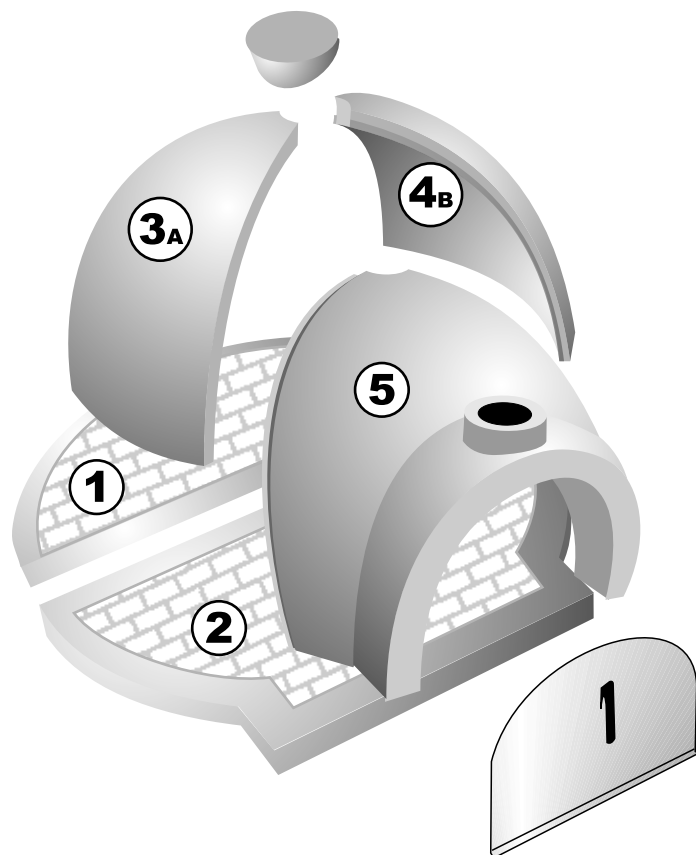

Tampa de inox

Na instalação:

Deverá ser construída uma base de alvenaria com a base sempre no nível, na altura e largura desejada pelo futuro usuário do produto. Somente depois, deverá começar a montagem do forno como segue a ilustração acima.

## “Forno Caipira DDC 600”

Os elementos refratários que compõem o Forno pré-moldado DDC são manufacturados com materiais resistentes a temperatura. Tais elementos são projetados na sua própria estrutura para permitir uma montagem simples, e uma regulação de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente. Todas as paredes do forno são construídas com isolante térmico, mantendo uma maior firmeza à estrutura, e através da matéria-prima porosa em alto grau de ISOLAMENTO, mantém o calor do forno, permitindo o mínimo do calor através de suas paredes. A montagem do forno é facilíma e se desenvolve, através do acoplamento das peças de conformidade com a ilustração ao lado.

**Relação de peças do esquema de montagem:**

- 1 - Base traseira**
- 2 - Base dianteira**
- 3 - Cobertura traseira - A**
- 4 - Cobertura traseira - B**
- 5 - Cobertura frontal**